


Bedienungsanleitung

Diamanttester: Diamond Nite Tester DN1



- 1)
Schalten Sie das Gerät an, indem Sie das Rad (6) nach rechts drehen.
- 2)
Warten Sie bis die "Wait-Lampe" (2) erlischt und die "Ready-Lampe" (3) leuchtet. Normalerweise dauert dies ca. 10 Sekunden.
- 3)
Halten Sie den Tester so in der Hand, dass Sie mit mindestens einem Finger die Metallplatte auf der Rückseite berühren.
- 4)
Halten Sie die Prüfspitze (1) mit leichtem Druck an die Mitte des Steines. Halten Sie den Tester für eine Sekunde senkrecht zum Gegenstand auf dem sich der Stein befindet.
- 5)
Wenn nichts passiert, handelt es sich weder um einen Diamanten noch um einen Moissanit.
Wenn die grüne Lampe (4) leuchtet, und ein kontinuierlicher Ton zu hören ist, handelt es sich um einen Diamanten.
Bei einem Moissanit wechselt der Ton und die Lampen wechseln nach einer halben Sekunde von grün (4) auf orange (5).
Das Leuchten und der Ton halten ca. 6 Sekunden.
- 6)
Nach dem ersten Ton müssen Sie die Prüfspitze (1) für eine weitere Sekunde auf dem Stein lassen. Das liegt daran, dass der Tester erst die Diamantprobe und eine halbe Sekunde später die Moissanitprüfung durchführt.
- 7) _____
Wenn der Ton wechselt während Sie die Prüfspitze (1) entfernen, müssen Sie den Prüfungsvorgang wiederholen da Sie mit der Prüfspitze (1) an die Steinhaltelplatte (oder Ähnliches) gekommen sind.
- 8)
Damit die Batterien geschont werden, sollten Sie den Tester immer ausschalten wenn Sie ihn nicht mehr benötigen. Sollten Sie vergessen den Tester auszuschalten, ertönt nach drei Minuten ein Ton, der Sie an das Ausschalten erinnert.
- 9)
Wenn die gelbe "Ready-Lampe" (3) flackert oder gar nicht leuchtet, müssen die 9V Batterien ersetzt werden. Alkaline Batterien sind empfohlen.

- 1) Prüfspitze
- 2) Warten-Lampe
- 3) Bereit-Lampe
- 4) Diamant-Lampe
- 5) Moissanit-Lampe
- 6) An – Aus Rad
- 7) Batteriefach

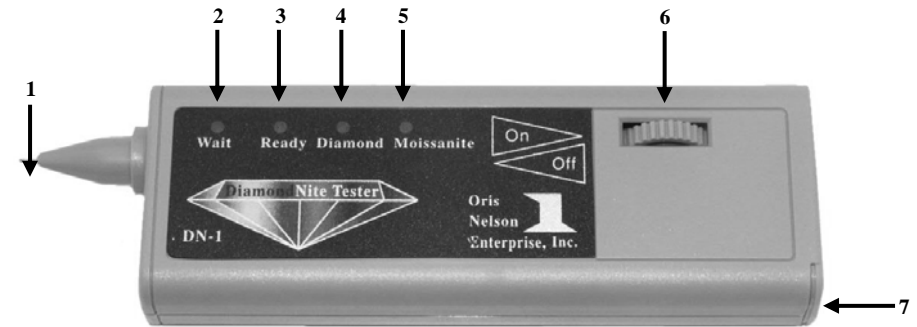

Wir sind verifiziertes Mitglied der EAR (Elektro-Altgeräte Register) mit der WEEE Reg.-Nr. DE 47167116.

